

## Cartilha do Componente

### Duas Colunas com Botão

Versão: 2.0

#### 1. Adicionando um componente

- 1.1. Clique na área indicada para ativar o modo de edição (1), e depois clique no símbolo em destaque do lado esquerdo (2) para adicionar aplicativos. Em seguida, clicar no ícone 'Componentes'.

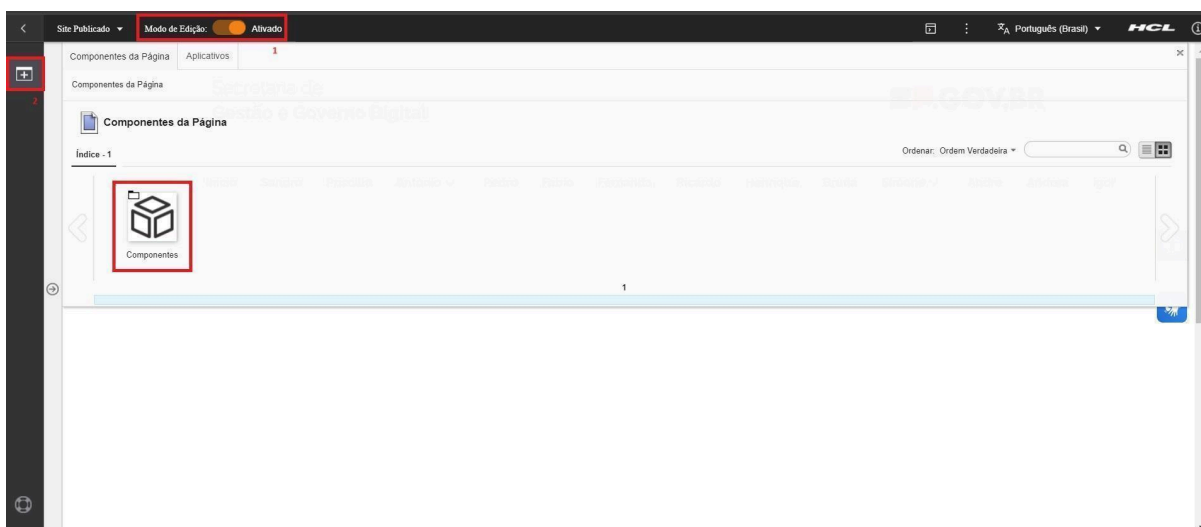


Fig.01

- 1.2. O componente em questão pode não ser exibido na primeira página, nesse caso, clique nas setas: lado direito e/ou esquerdo, ou nos números da parte inferior para seguir para a próxima página. Ou utilize o campo de pesquisa.

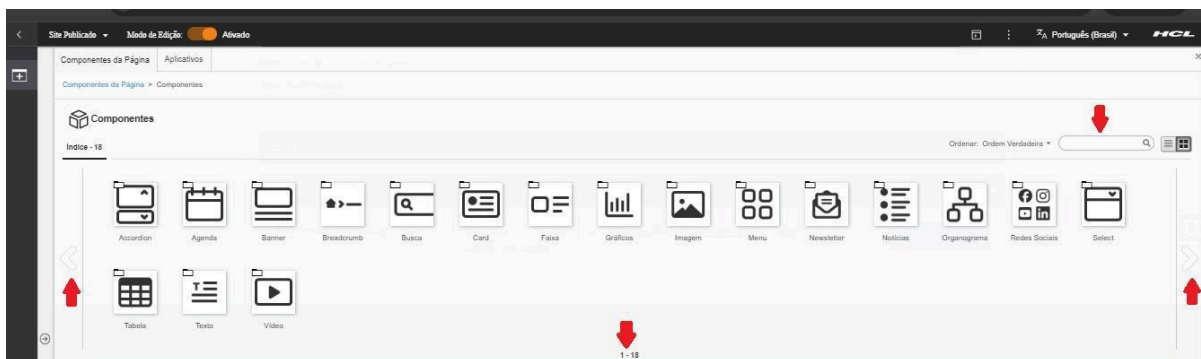


Fig.02

1.3. Ao encontrar a pasta 'Faixa', clique nesta.

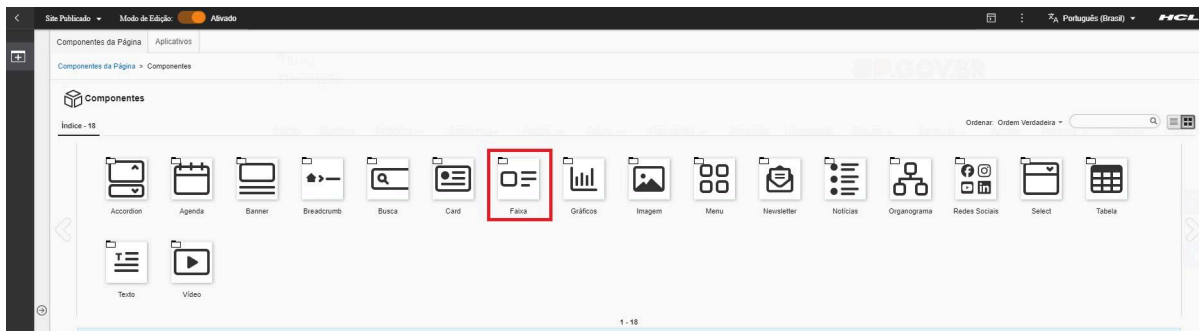


Fig.03

1.4. Passe o mouse sobre o componente 'Duas Colunas com Botão', e clique no ícone mais (+) para adicionar na tela.

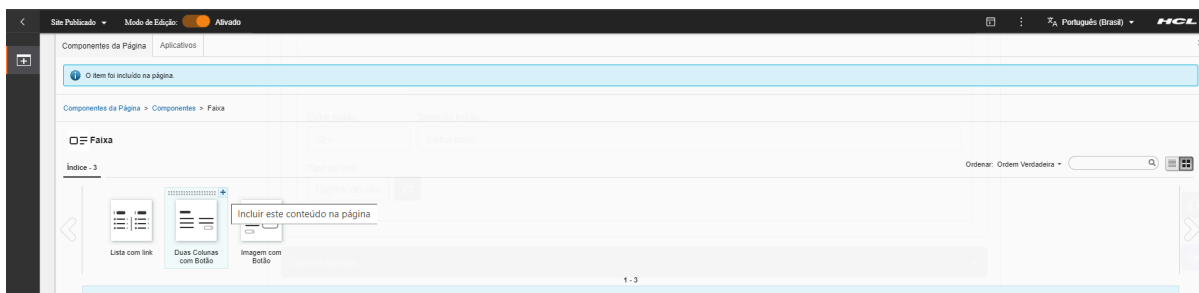


Fig.04

1.5. O componente 'Duas Colunas com Botão' foi adicionado e os campos do Combo Principal estão disponíveis para o preenchimento.

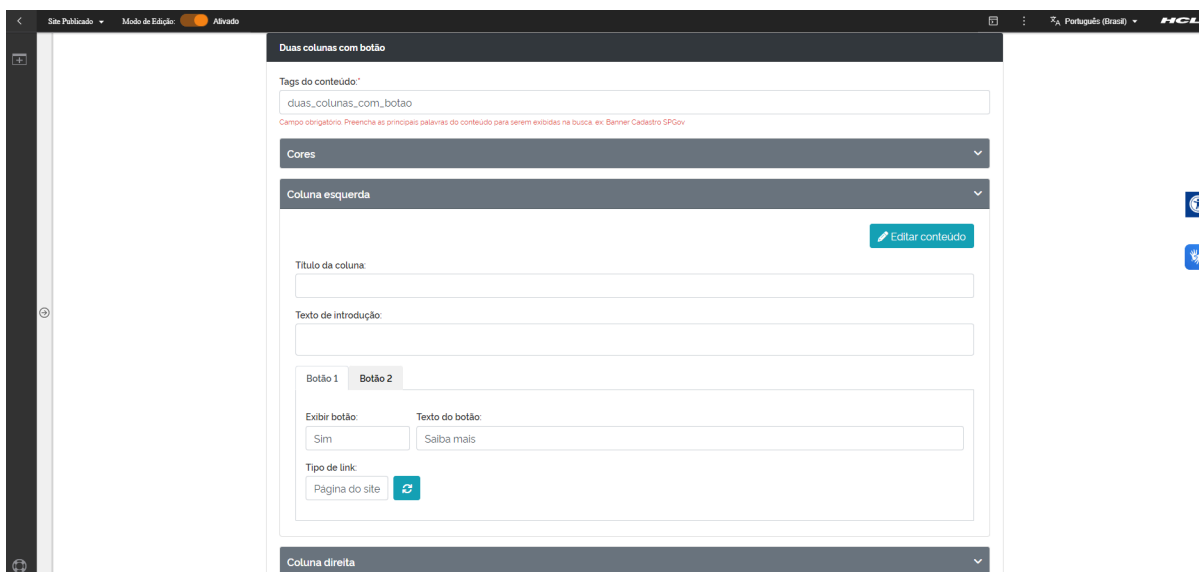


Fig. 05

## Combo Principal

- 1.6. Para este componente, o campo 'Tags do conteúdo' automaticamente é preenchido.

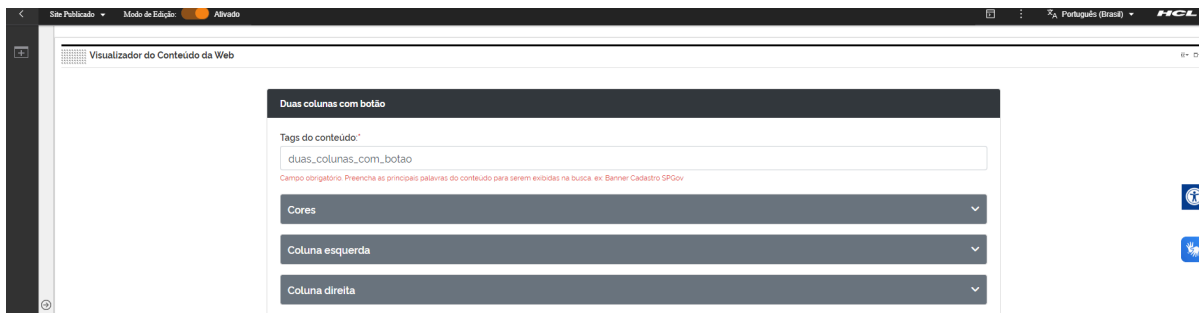


Fig. 07

Como descrito no campo 'Tags do conteúdo', este é um campo obrigatório. Preencha com as palavras principais do conteúdo para serem exibidas na busca, quando necessário.

## Combo Cores

- 1.7. Clique em cima da barra 'Cores' para abrir o combo para preenchimento dos campos.

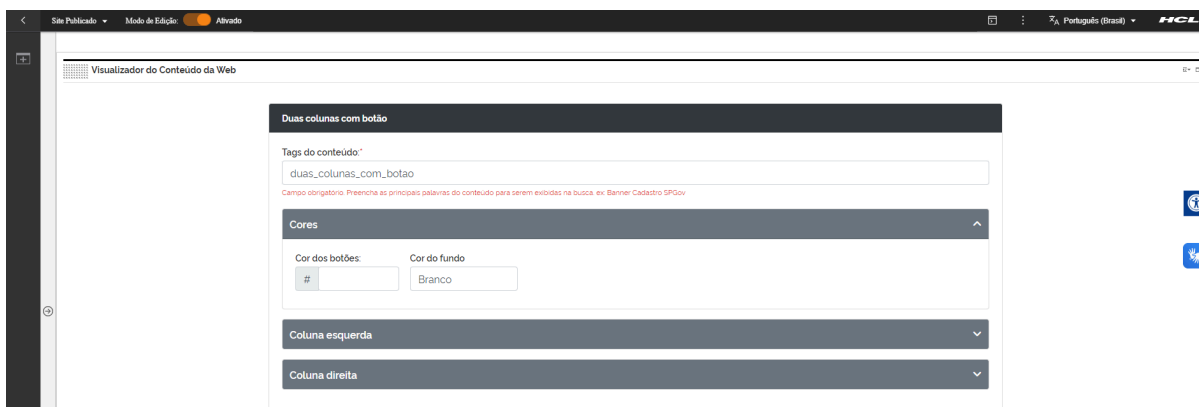


Fig. 08

- 1.8. O sistema já utiliza um padrão de cores, onde a cor dos detalhes são vermelhos (#ff161f) e a cor do fundo branco (Fig. 08):

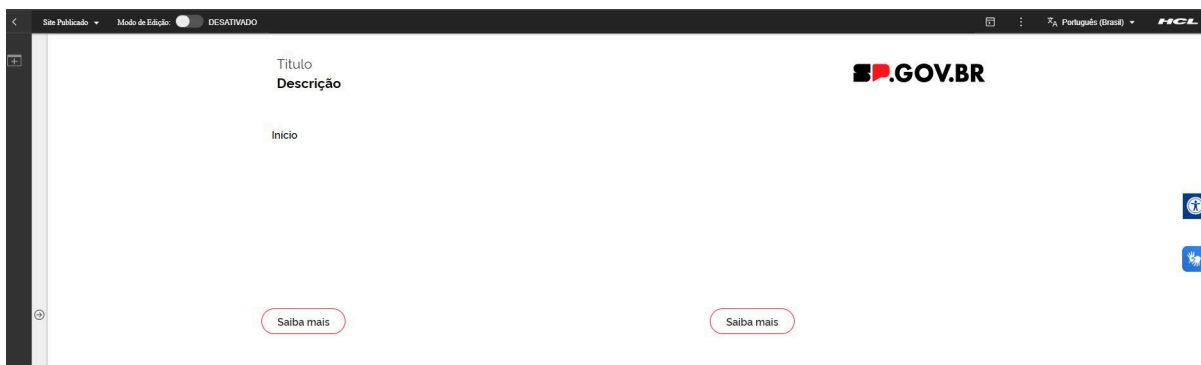


Fig. 08

Caso o usuário queira personalizar os campos de cores, o campo 'Cor dos detalhes' deve ser preenchido com valor hexadecimal sem # (veja o exemplo abaixo (Fig. 09/10)). Para o campo 'Cor do fundo', ao clicar em cima deste o sistema exibe um modal com as opções de cores branco e cinza. Selecione a opção desejada e clique no botão 'Salvar'.

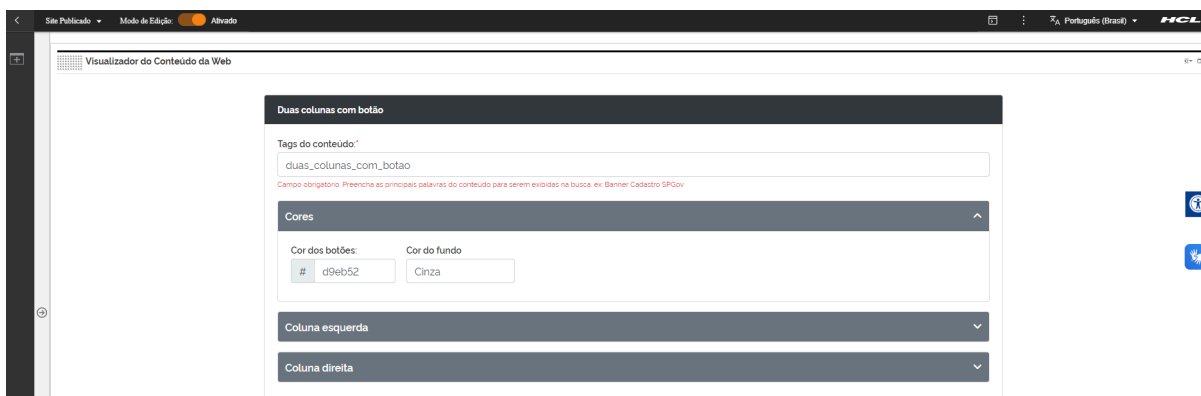


Fig. 09

Selecione o Modo de Exibição, para visualizar a alteração.  
A cor dos detalhes foi alterada, assim como a cor de fundo do título.

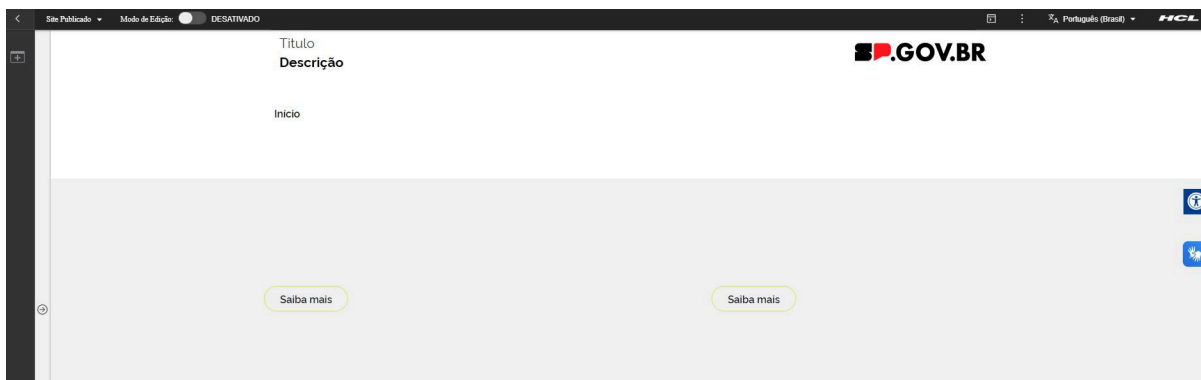


Fig. 10

Para este manual, utilizaremos o modelo padrão, descrito no item acima (Fig. 08).

## Combo Coluna esquerda

- 1.9. O combo Coluna esquerda, automaticamente já é exibido pelo sistema. Preencha os campos 'Título da coluna' e 'Texto de introdução'.

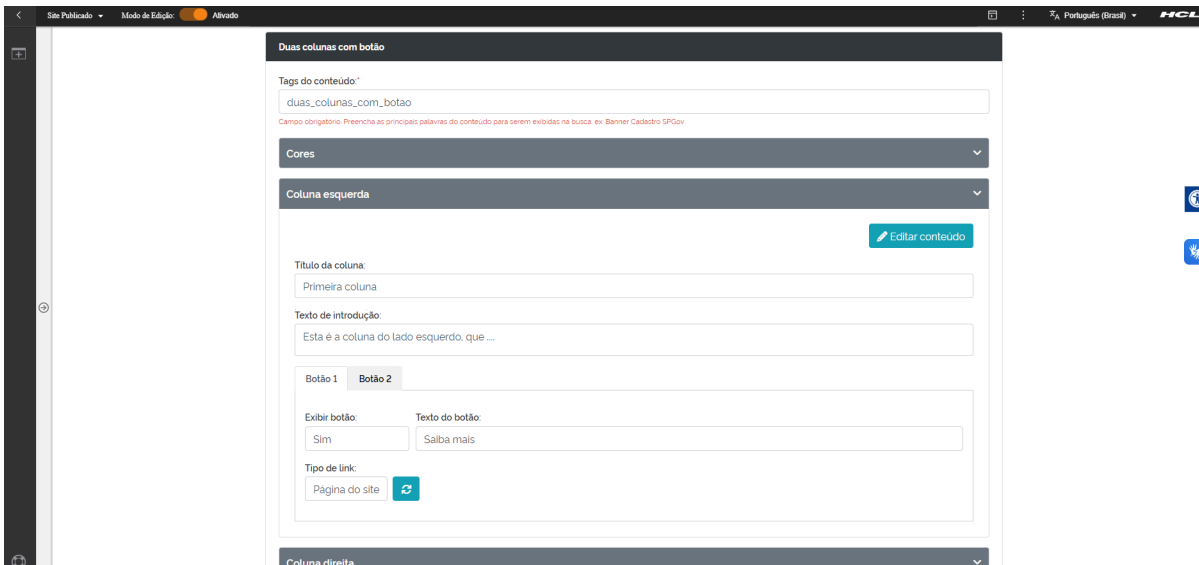


Fig. 11

- 1.10. O sistema exibe duas abas: Botão 1 e Botão 2.  
Para configuração do Botão 1:  
Ao clicar no campo 'Exibir botão', o sistema disponibiliza as opções 'Sim' e 'Não'. Para este exemplo, seguiremos com a opção 'Sim'. Em seguida, clique no botão 'Salvar'.

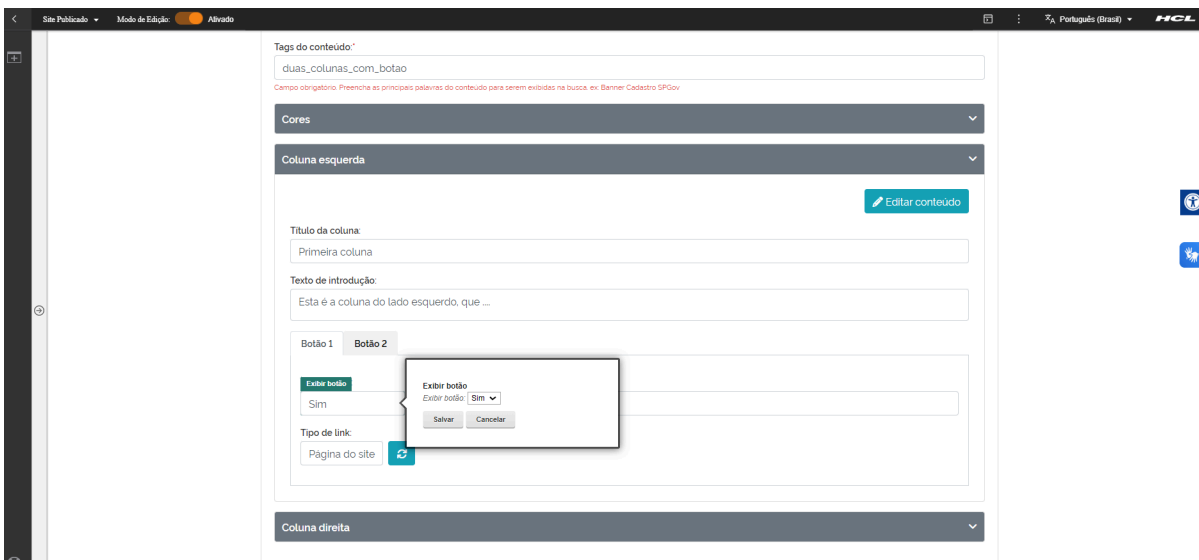


Fig. 12

- 1.11. Automaticamente o sistema preenche o campo 'Texto do botão'. Caso queira alterar o conteúdo, basta clicar no campo e preencher como deseja.

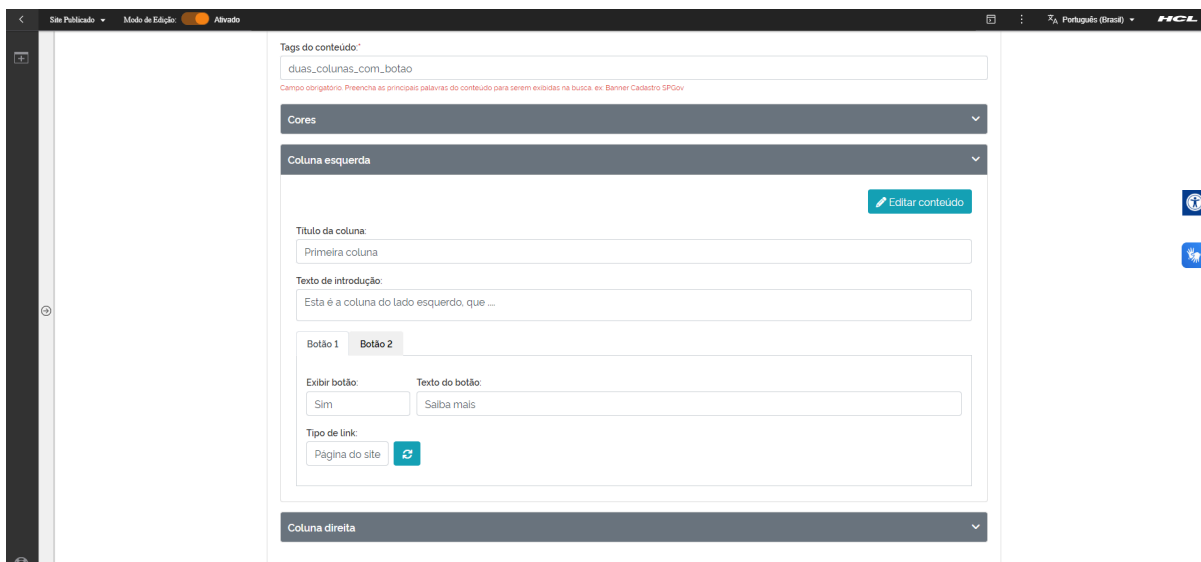


Fig. 13

- 1.12. Para o campo 'Tipo de link', o sistema exibirá um modal com opções de link a ser inserido. Selecione a opção desejada e clique em 'Salvar'.


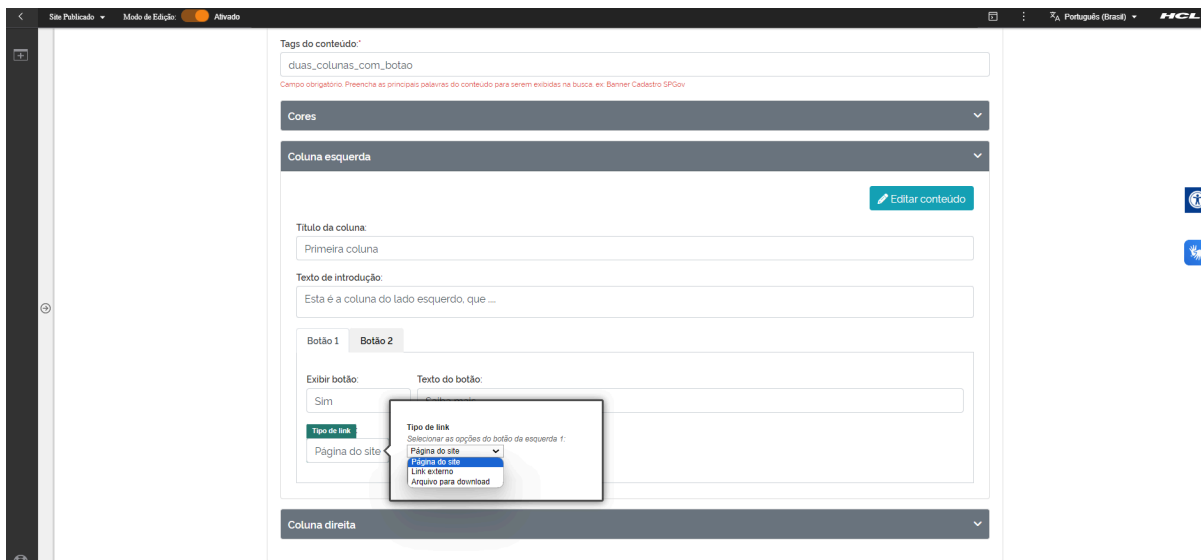


Fig. 14

- 1.13. Abaixo, iremos exibir neste manual a configuração de cada opção citada acima para o campo 'Tipo de link' para que se sinta mais confortável em utilizá-las de forma assertiva.

## I. Página do site


- A. Após selecionar a opção Página do site, clique no botão 'Refresh' ao lado direito do campo. Será exibido o campo 'Link da página.'

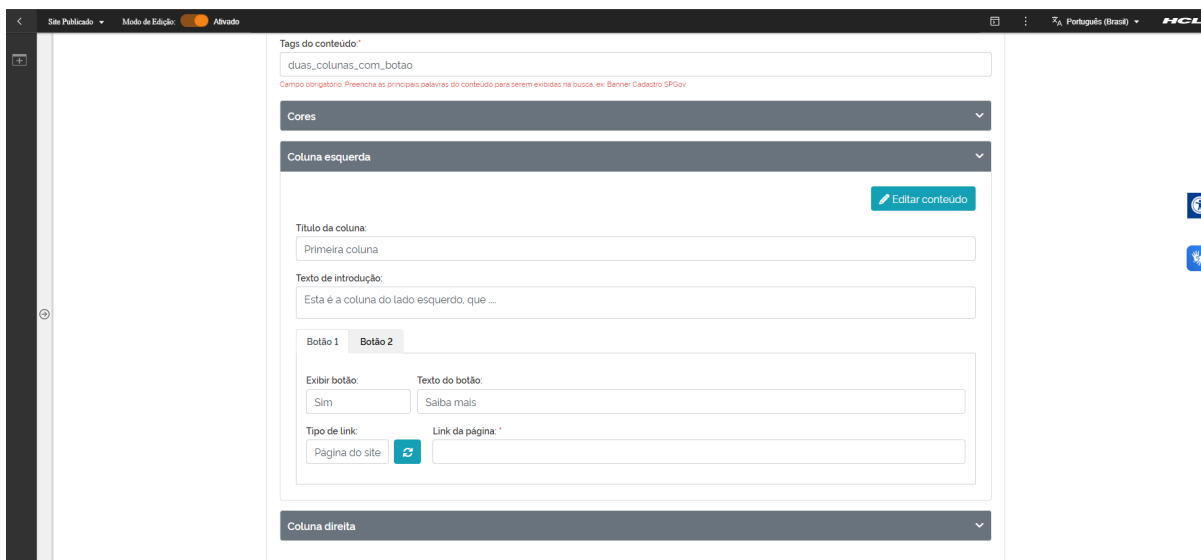

The screenshot shows a web editor interface. At the top, there's a header with 'Site Publicado', 'Modo de Edição', and 'Abrevado'. Below that, a 'Tags do conteúdo' field contains 'duas\_colunas\_com\_botao'. A 'Cores' dropdown is visible. The main area is titled 'Coluna esquerda' and contains a 'Titulo da coluna' field with 'Primeira coluna', an 'Editar conteúdo' button, and a 'Texto de introdução' field with the text 'Esta é a coluna do lado esquerdo, que...'. Below this, there are two buttons: 'Botão 1' and 'Botão 2'. Under 'Botão 1', the 'Exibir botão' is 'Sim' and the 'Texto do botão' is 'Saiba mais'. Under 'Botão 2', the 'Tipo de link' is 'Página do site' and the 'Link da página' field is empty. A refresh icon is next to the 'Link da página' field.

Fig. 15

- B. O sistema irá exibir um modal para preenchimento do campo com opções 'URL Externa' e 'Conteúdo da web'. Para este exemplo, iremos inserir uma URL Externa. Clique no botão 'Salvar'.

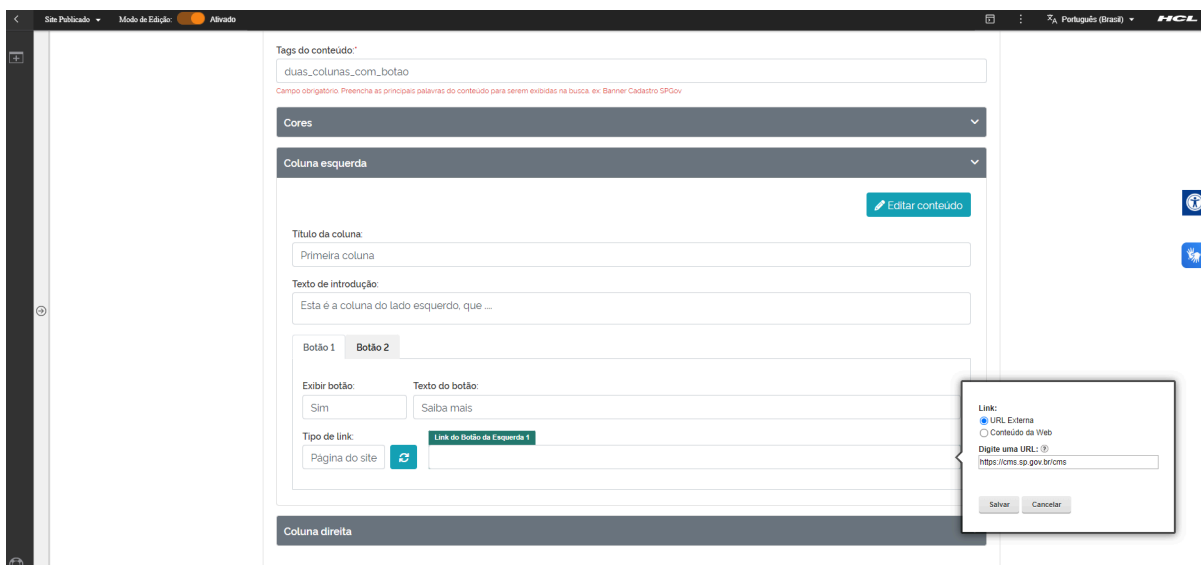

This screenshot is identical to Fig. 15, but with a modal dialog box open over the 'Link da página' field. The modal has a title 'Link:' and two radio button options: 'URL Externa' (which is selected) and 'Conteúdo da Web'. Below the options is a text input field labeled 'Digite uma URL:' containing the text 'https://oms.sp.gov.br/oms'. At the bottom of the modal are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

Fig. 16

Obs: Ao final deste manual, o usuário encontrará o item **Configuração do Conteúdo web**, para orientação do conteúdo

## II. Link Externo

- A. Após selecionar a opção Link Externo, clique no botão 'Refresh' ao lado direito do campo. Será exibido o campo 'Link do site externo'. Para este exemplo, iremos inserir uma URL Externa.

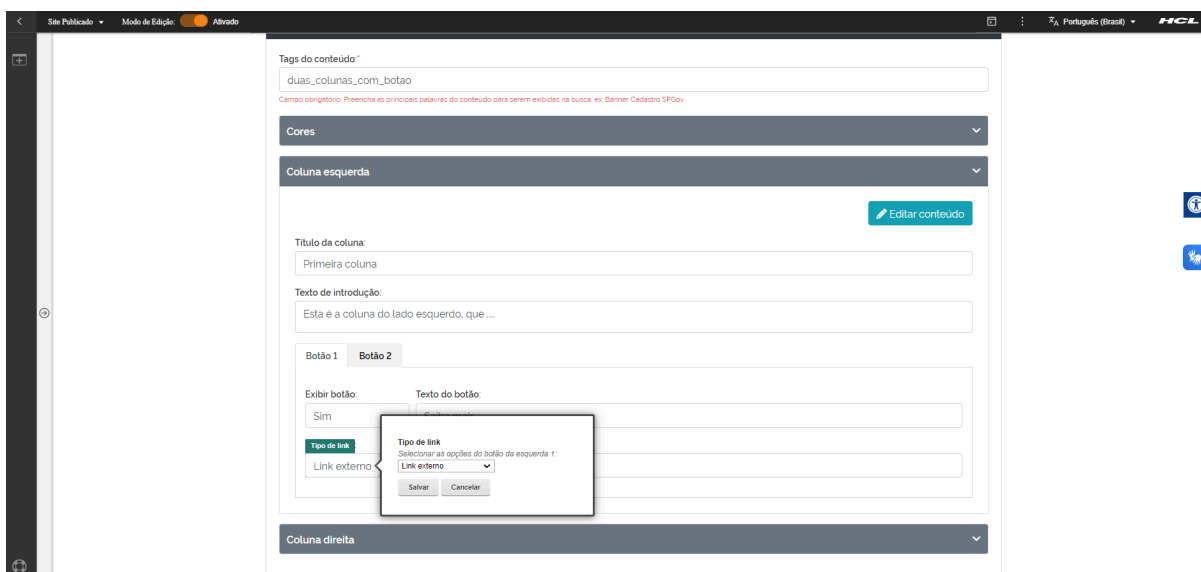


Fig.17

- B. Preencha com o endereço do link desejado e clique no botão 'Salvar'.

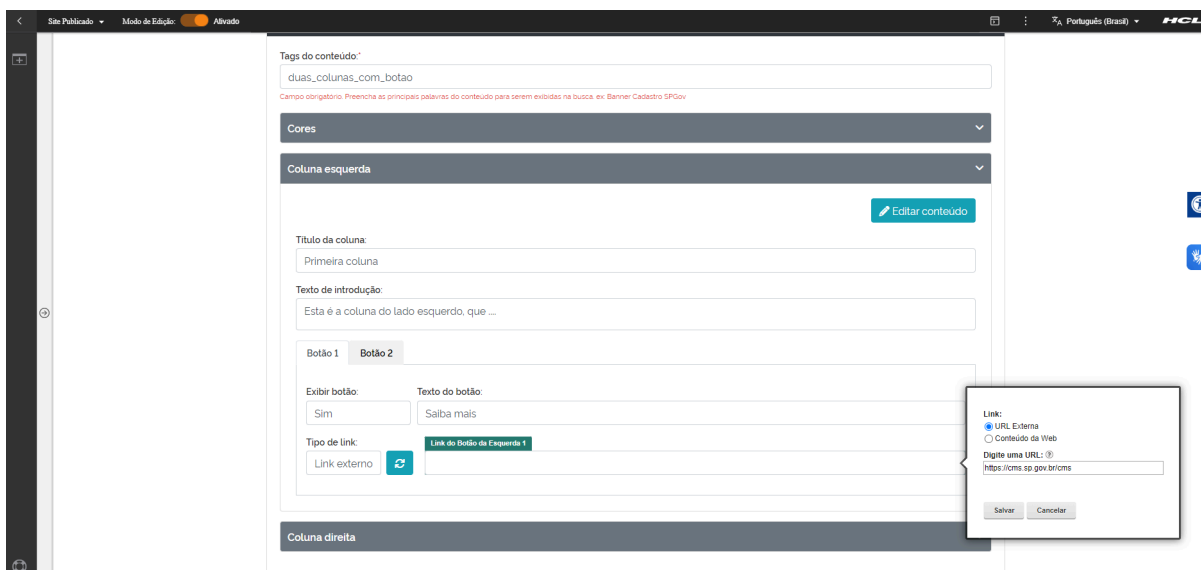


Fig.18



### III. Arquivo para download

- A. Após selecionar a opção Arquivo para download, clique no botão 'Refresh' ao lado direito do campo. Será exibido o botão '+' (Adicione o arquivo para download).

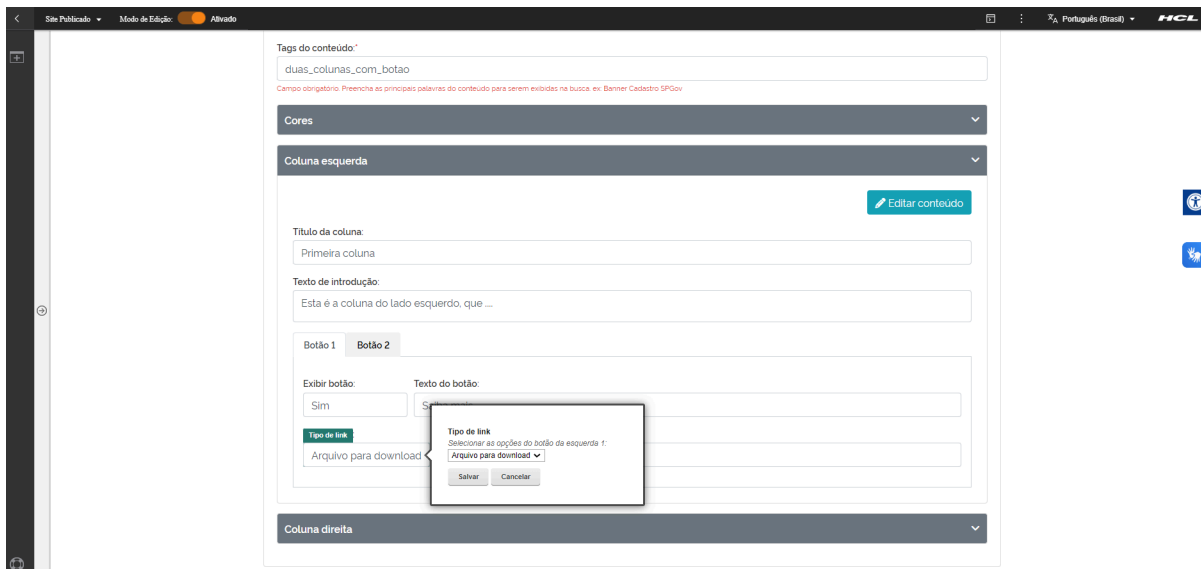


Fig. 19

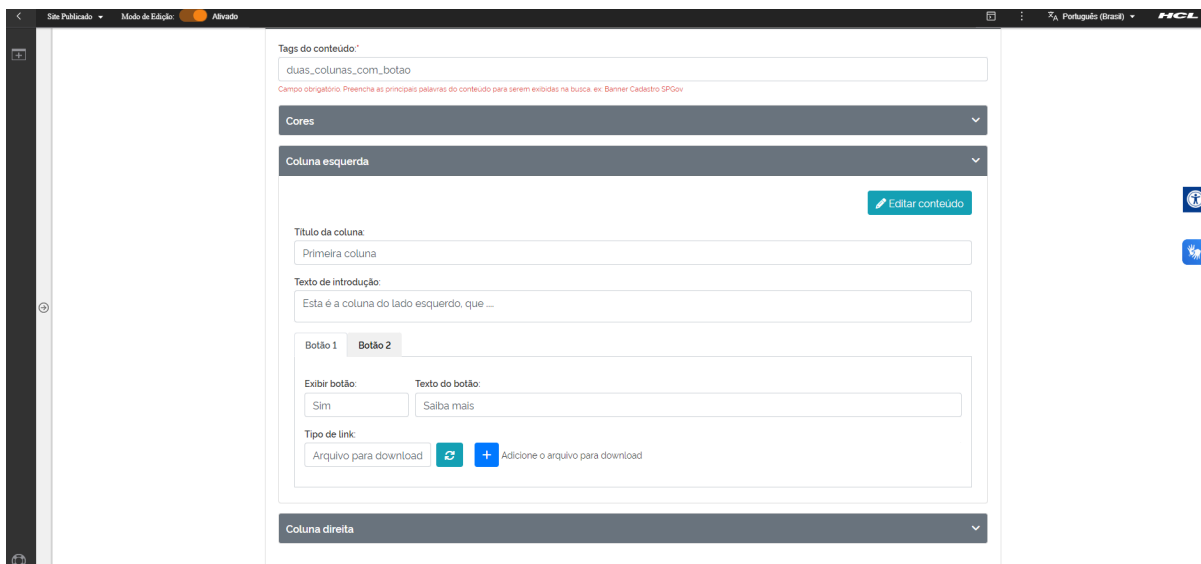


Fig. 20

- B. O sistema irá exibir um modal para preenchimento do campo. Clique no botão 'Selecionar'.

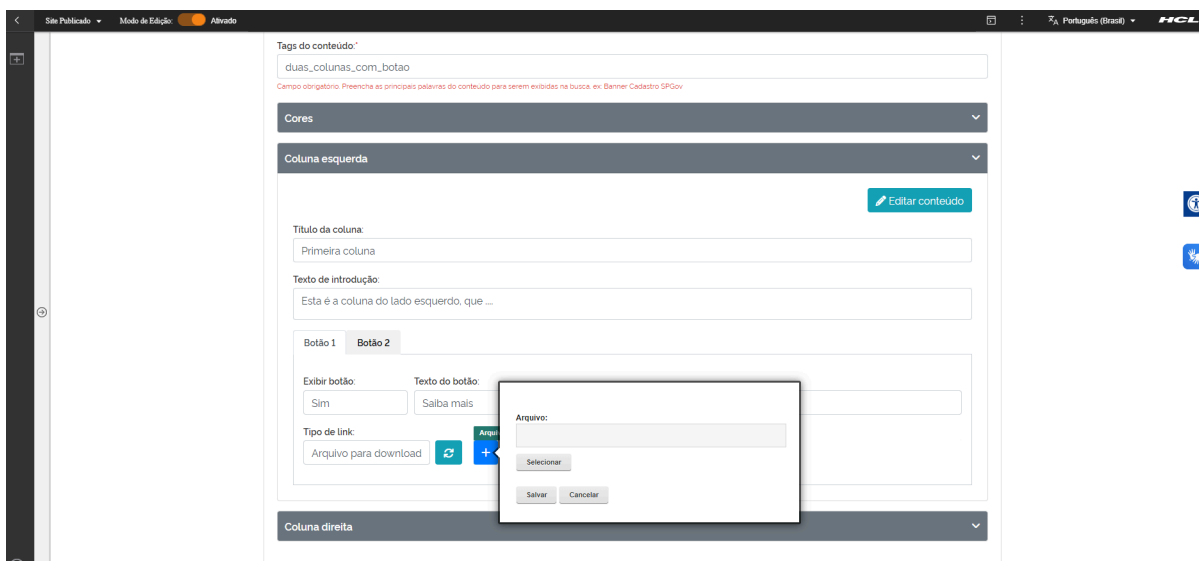


Fig. 21

- C. O sistema exibirá a biblioteca para seleção de um arquivo. Selecione e clique no botão 'Inserir'. Clique no botão 'Salvar'. Atualize a página.

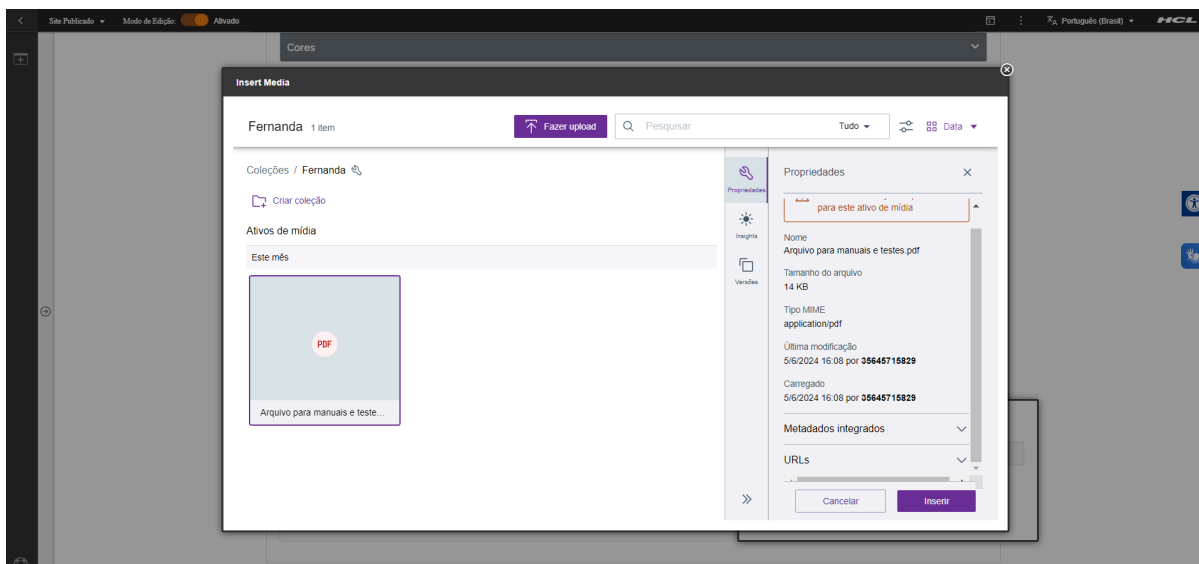


Fig. 22

O tamanho limite para o arquivo é de 14Mb.

- D. Clique no botão 'Salvar'.

- 1.14. Para configuração do Botão 2, seguiremos as mesmas orientações do item 1.10 deste documento.

### Combo Coluna direita

- 1.15. Para a configuração do combo Coluna direita, seguiremos as mesmas orientações do item 1.9 deste documento.
- 1.16. Após a configuração do componente 'Duas Colunas com botão', este já estará disponível em sua página.

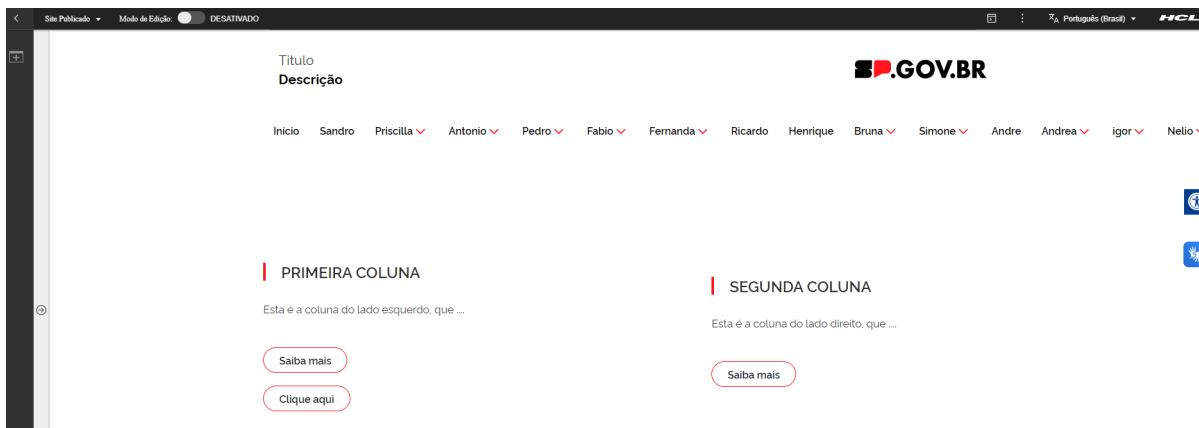


Fig. 23

## 2. Caminho Alternativo - Exclusão do componente

- 2.1. No caso da necessidade de exclusão do componente adicionado, o usuário deverá clicar no ícone lista, no canto superior ao lado direito do componente, como exibido na imagem abaixo.

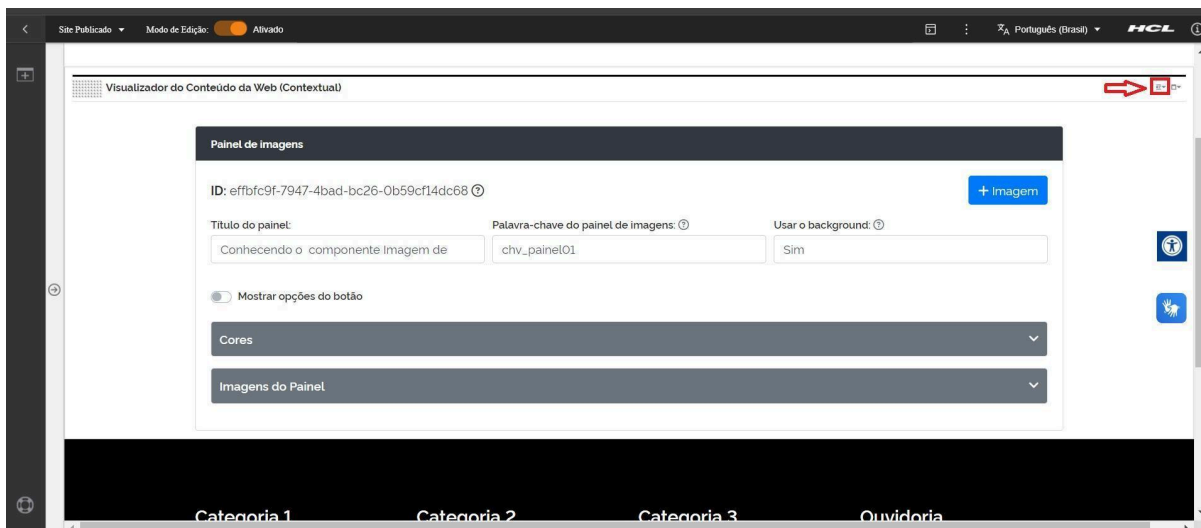


Fig. 31

- 2.2. Clique em 'Excluir', para excluirmos o componente.

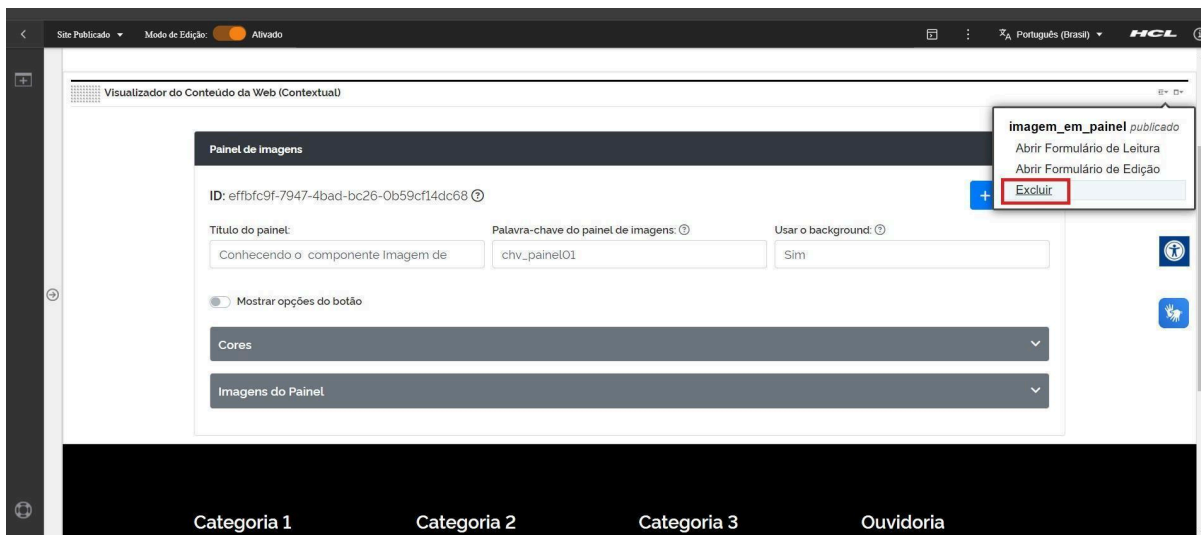


Fig. 32

- 2.3. Em seguida, confirme a exclusão no botão OK para que o componente seja excluído de sua página.

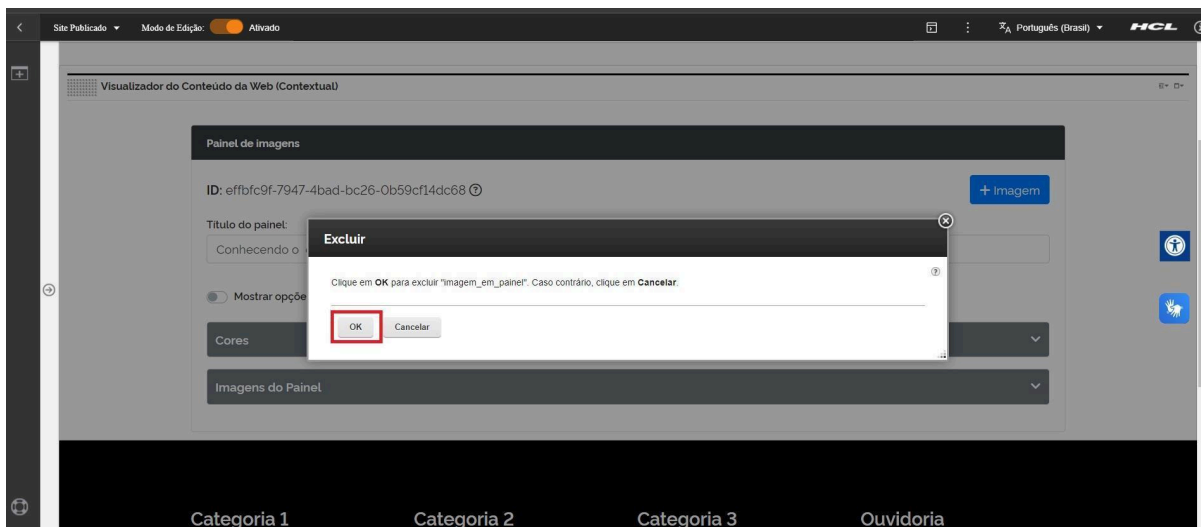


Fig. 33

- 2.4. Após os passos anteriores serem executados, o componente não estará mais disponível.

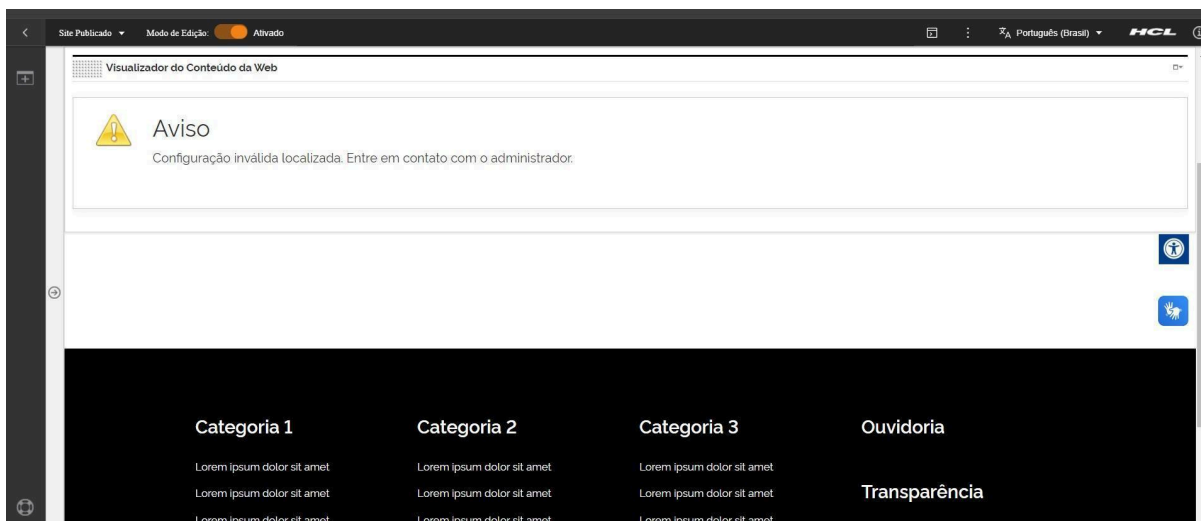


Fig. 34

- 2.5. Após o componente ser excluído com sucesso, é necessário a exclusão também do \*portlet. Clique na opção 'Excluir'.

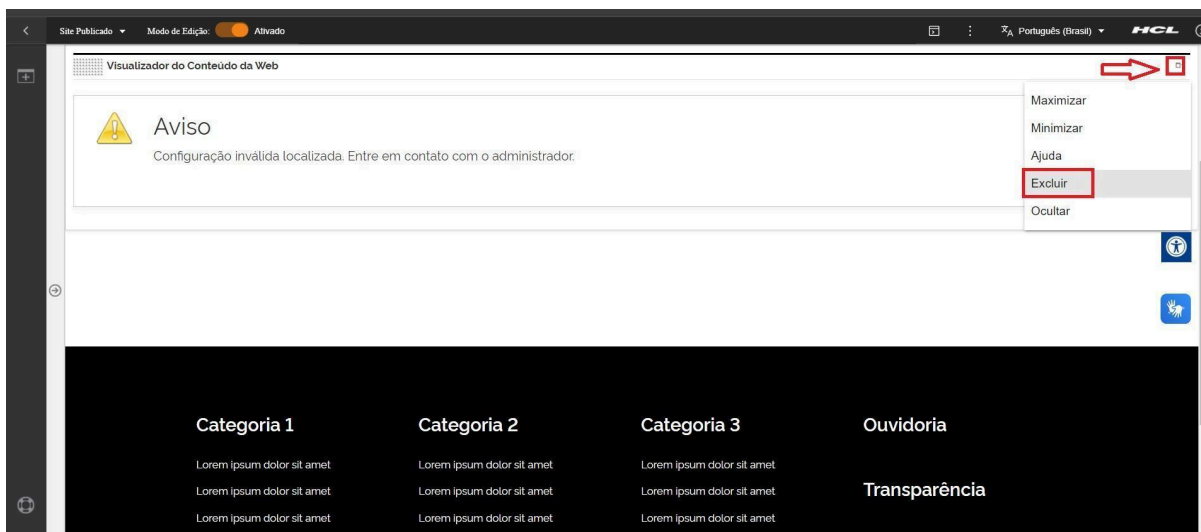


Fig. 35

\*portlet - é um componente visual independente que pode ser utilizado para disponibilizar informações dentro de uma página Web.

- 2.6. Confirme a exclusão no botão 'Sim' para que o portlet seja excluído.

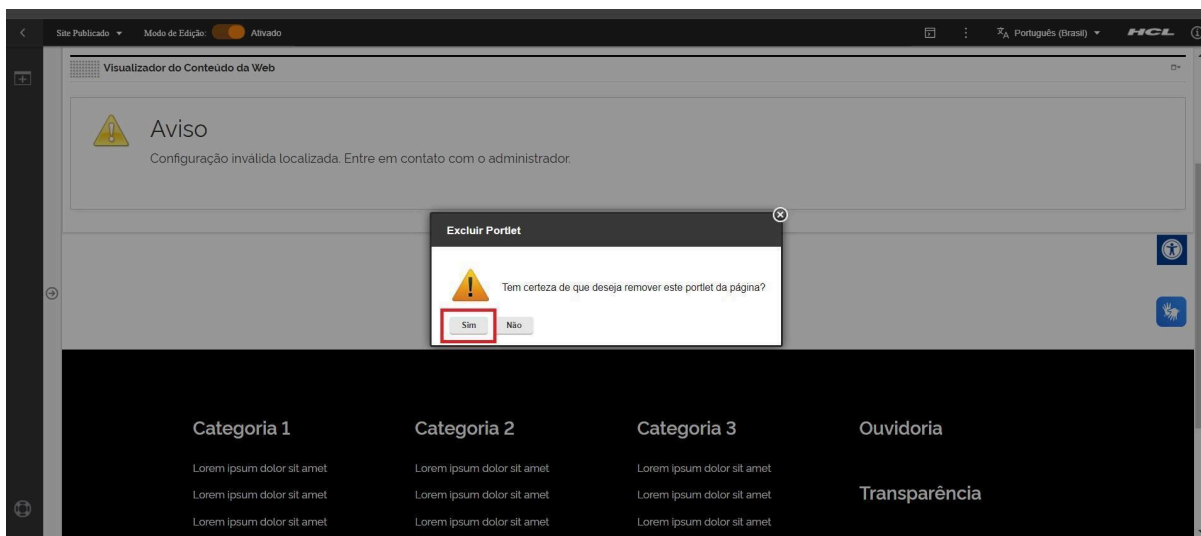


Fig. 36

- 2.7. Pronto! A exclusão total do componente foi executada com sucesso.

### 3. Caminho Alternativo - Edição de imagens na biblioteca DAM

- 3.1. Caso seja necessário editar a dimensão da imagem de sua biblioteca, clique no ícone de edição 'lâpis', que ficará disponível, ao passar o mouse em cima da imagem selecionada.

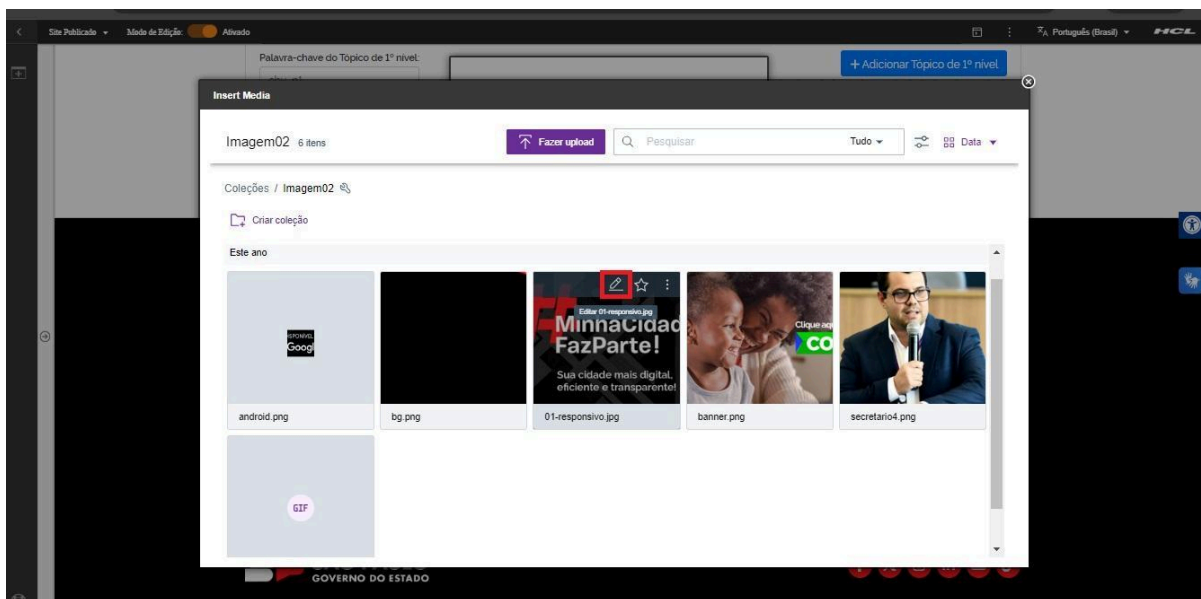


Fig. 37

- 3.2. Clique em 'Cortar' imagem.

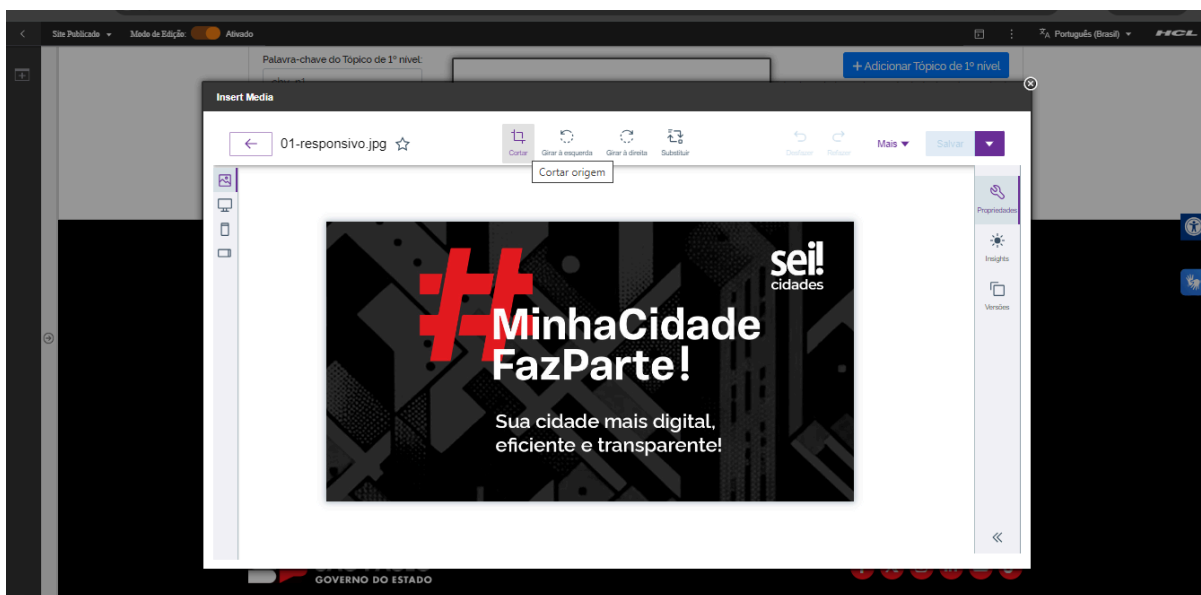


Fig. 38

- 3.3. A biblioteca irá exibir um select com algumas proporções já configuradas. Selecione a proporção de acordo e clique no botão 'Aplicar'. O Ajuste também pode ser feito através dos campos 'Largura' e/ou 'Altura' também, feito o ajuste, clique no botão 'Aplicar'.

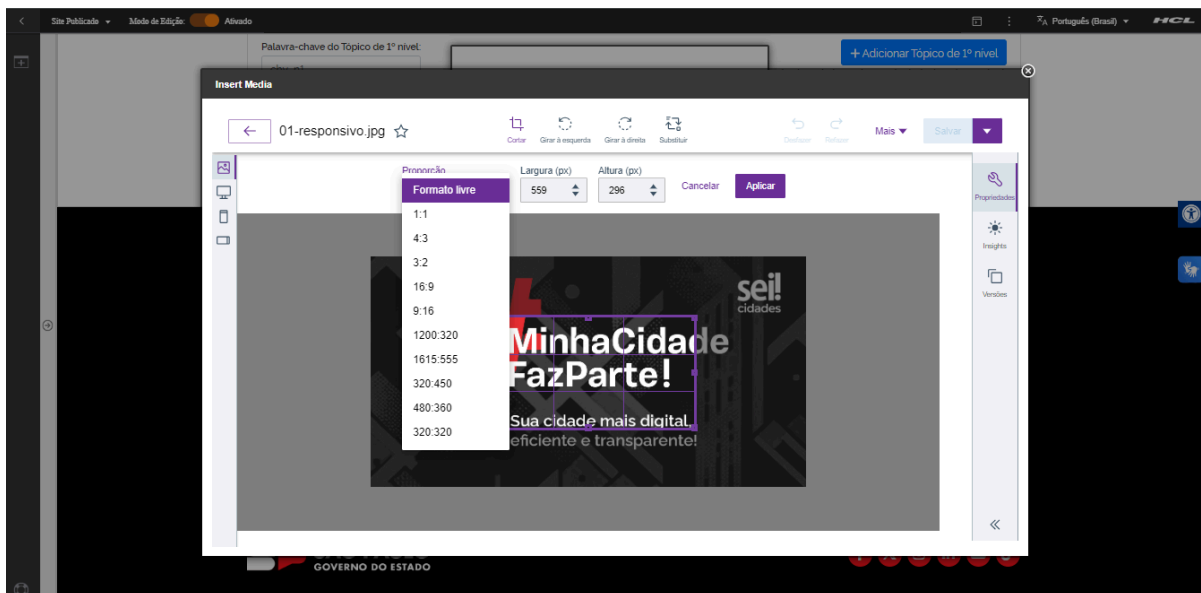


Fig. 39

- 3.4. O sistema tem a opção de desfazer a operação mesmo após a aplicação do ajuste. Neste caso, clique no botão 'Desfazer'.

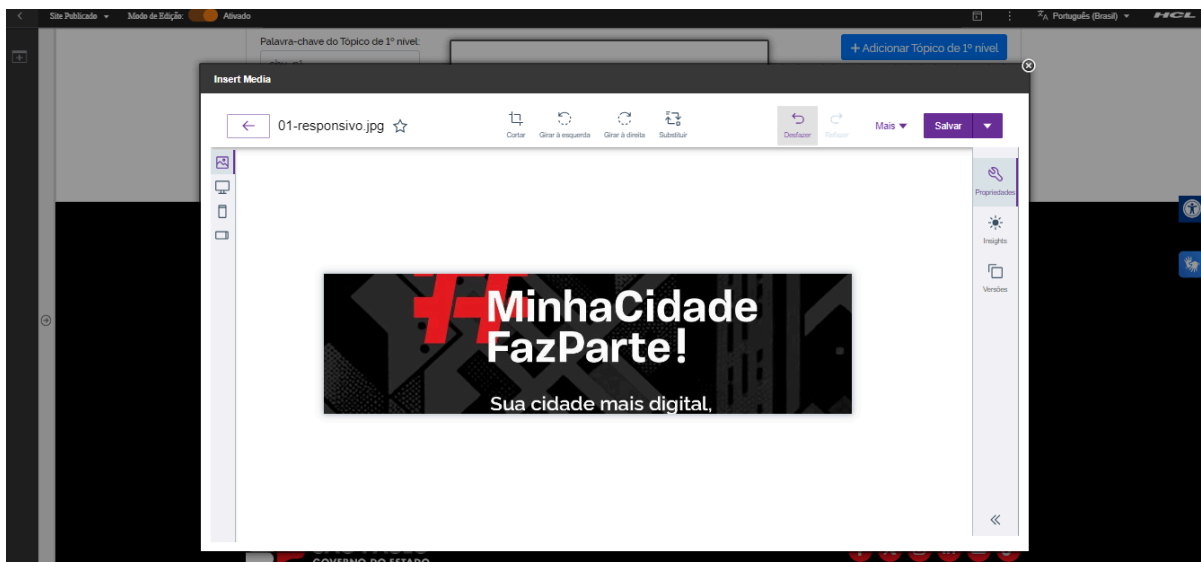


Fig. 40



3.5. Feitos todos os ajustes necessários. Clique no botão 'Salvar'



Fig. 41

3.6. Pronto! A imagem pode ser utilizada com a proporção correta.

#### 4. Caminho Alternativo - Configuração do Conteúdo web

- 4.1. Para configuração de um link via Conteúdo da Web, selecione a opção em questão, e clique no botão 'Navegar'.

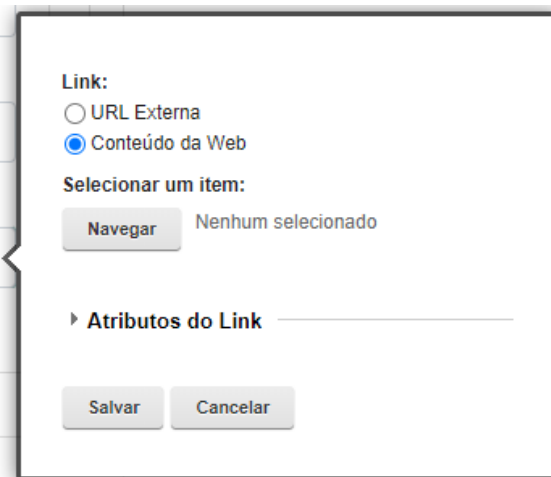


Fig. 42

- 4.2. Selecione a pasta destinada a sua secretaria/ organização. Ela será definida com o 'nome da secretaria\_content'.

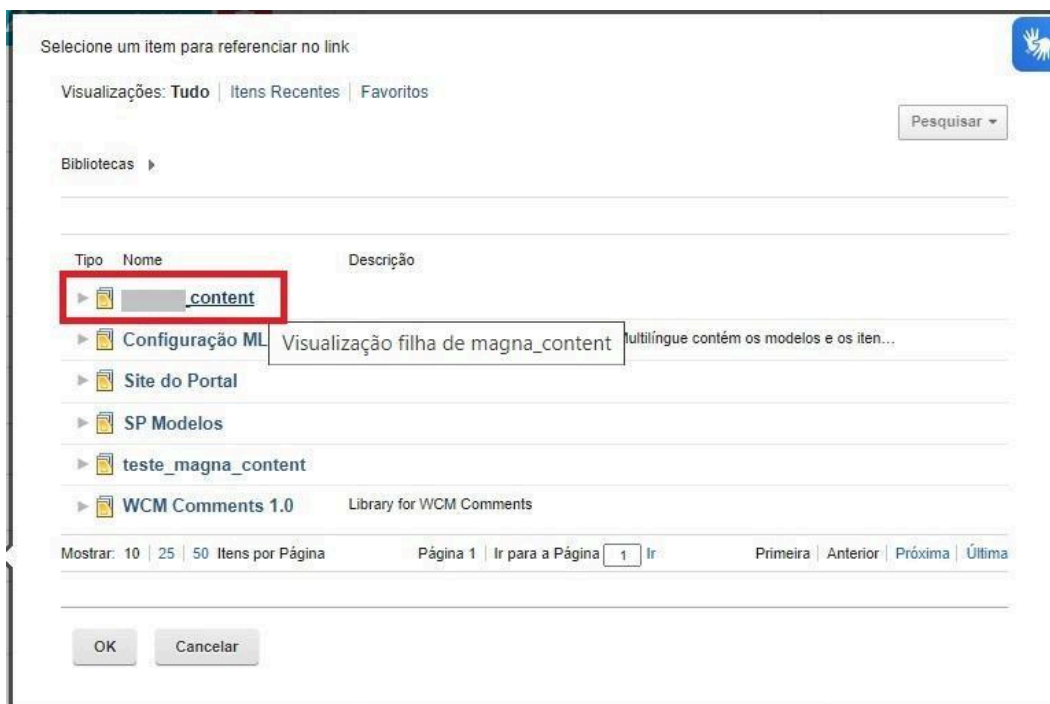


Fig. 43

- 4.3. Dentro dela, você encontrará duas opções: 'Conteúdo' e 'Componentes'. Utilizaremos, neste caso, o 'Conteúdo'.

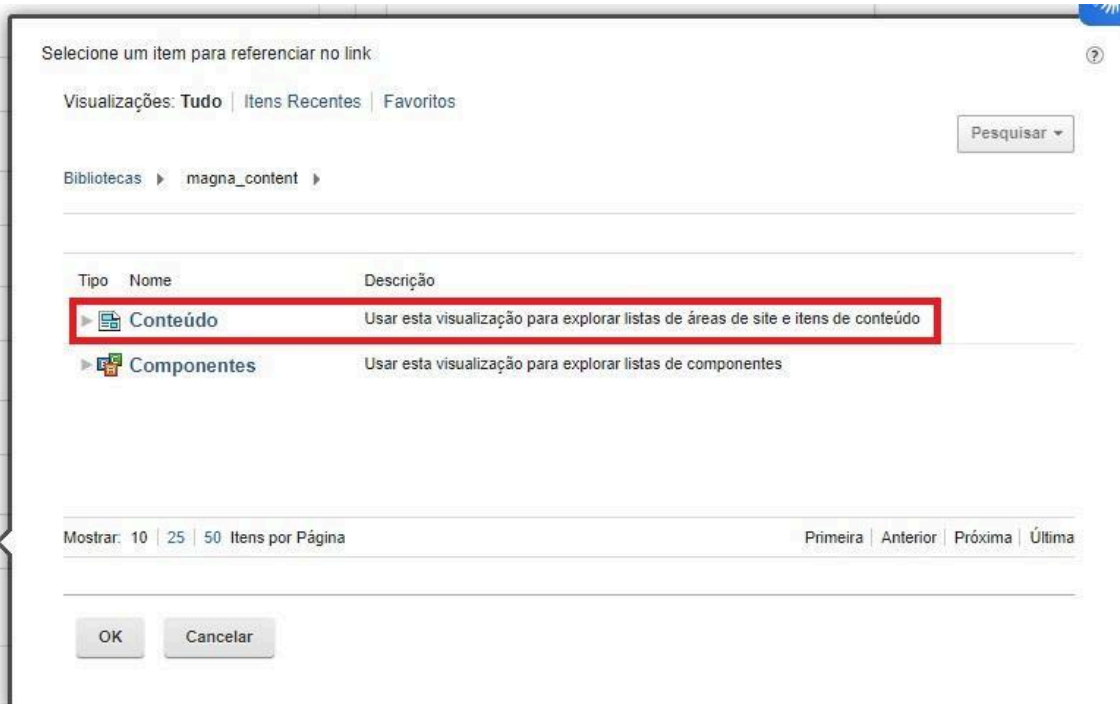


Fig. 44

- 4.4. Localizado dentro da pasta 'Conteúdo', será o usuário irá selecionar o site gerado para sua secretaria .


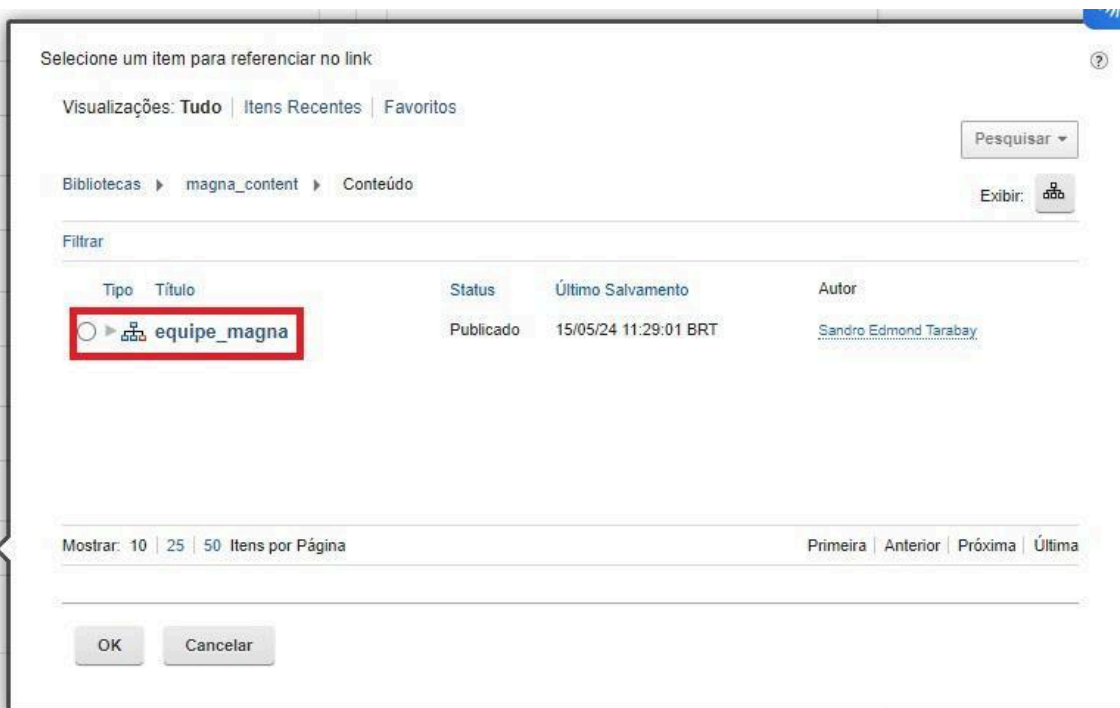


Fig. 45

4.5. Selecione a aba com o conteúdo desejado. Clique no botão 'Ok'.

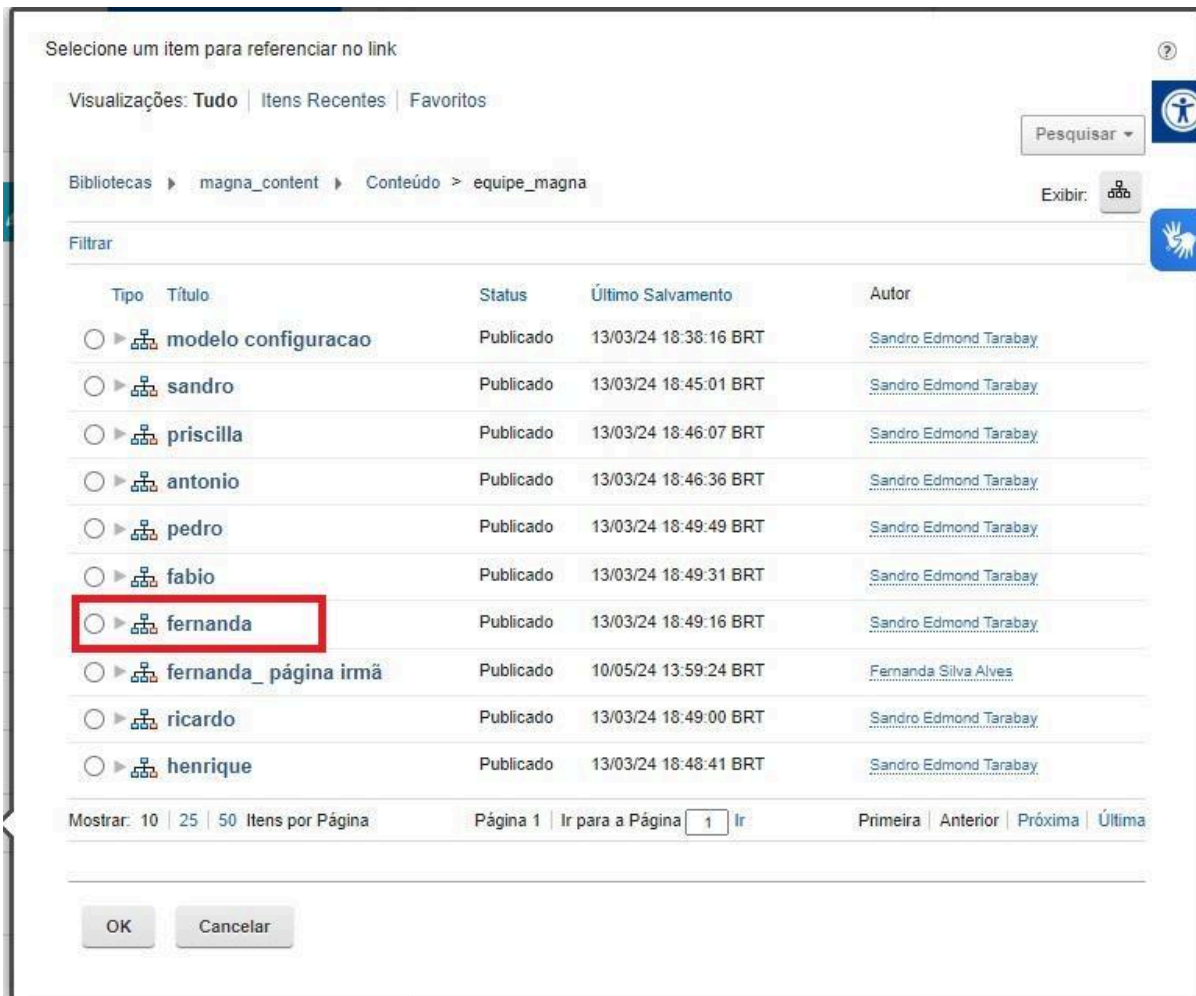

Selecione um item para referenciar no link

Visualizações: Tudo | Itens Recentes | Favoritos

Bibliotecas > magna\_content > Conteúdo > equipe\_magna

Filtrar

Tipo	Título	Status	Último Salvamento	Autor
<input type="radio"/>	modelo configuracao	Publicado	13/03/24 18:38:16 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	sandro	Publicado	13/03/24 18:45:01 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	priscilla	Publicado	13/03/24 18:46:07 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	antonio	Publicado	13/03/24 18:46:36 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	pedro	Publicado	13/03/24 18:49:49 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	fabio	Publicado	13/03/24 18:49:31 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input checked="" type="radio"/>	fernanda	Publicado	13/03/24 18:49:16 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	fernanda_ página irmã	Publicado	10/05/24 13:59:24 BRT	Fernanda Silva Alves
<input type="radio"/>	ricardo	Publicado	13/03/24 18:49:00 BRT	Sandro Edmond Tarabay
<input type="radio"/>	henrique	Publicado	13/03/24 18:48:41 BRT	Sandro Edmond Tarabay

Mostrar: 10 | 25 | 50 Itens por Página

Página 1 | Ir para a Página 1 | Ir

Primeira | Anterior | Próxima | Última

OK Cancelar

Fig. 46

4.6. Pronto! O conteúdo web está configurado no componente.